

LUNDERSKOV

Smuk og fleksibel LED Loftslampe




Wattage:	20W, 40W
Lysstyrke:	2000, 4000 lumen
3 CCT:	3000K, 4000K
CRI:	>90
Lumen Effektivitet:	100 lm/W
Mac Adam:	<3
Driver:	DALI, Casambi, on/off, Triac
Forventet levetid:	L70B50 ved 68000 timer
Materiale:	Sort RAL9005, Grå RAL7045, Hvid RAL9003, Kobber RAL1005

	Body+tilbehør	Aluminium reflektor container	Udskiftelig farvet reflektor	PC prismatisk reflektor container
Sort RAL9005	●	●	●	
Grå RAL7045	●	●	●	
Hvid RAL9003	●	●	●	
Kobber RAL1005			●	
Transparent				●

LUNDERSKOV

Smuk og fleksibel LED Loftslampe

Model No.	Lunderskov
Spænding	220-240 V/AC
Frekvens	50Hz/60Hz
IP class	IP43
Effekt	20W, 40W
LED-driver	DALI, Casambi, Triac
Dæmpbar	Ja
Color rendering index Ra	>90
Lysstrømeffektivitet	100 lm/W
Farvetemperatur, 3 CCT	3000K, 4000K
Diffuser	Polycarbonat
Kabinet	Aluminium og polycarbonat
Farve	Sort RAL 9005, Grå RAL7045, Hvid RAL9003, Kobber RAL1005
Beam angle	80°
Levetid	L70B50 ved 68000 timer
Dimensioner (HxØ)	428x309 mm
Effektivitetsfaktor	0,9
Garantiperiode	5 år

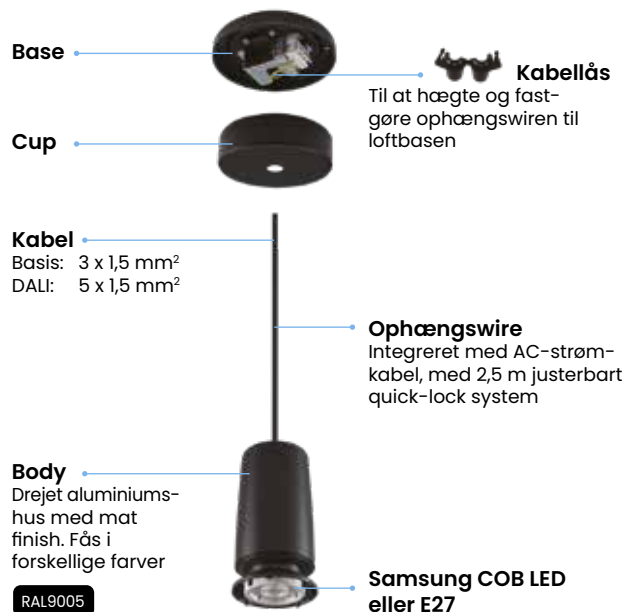

RAL9005

RAL7045

RAL9003



Option 1:

Aluminium reflektor container
Med nem bajonetlås til montering på lampehuset. Fås i forskellige farver

RAL9005

RAL7045

RAL9003



Option 2:

PC prismatisk reflektor container



Transp.



Silikonpropper
For at fastgøre den prismatiske PC-reflektorbeholder til lampehuset

Udskiftelig farvet reflektor
Fås i forskellige farver

RAL9005

RAL7045

RAL9003

RAL1005



Reflektorring
Drej-og-lås monteringsforbindelse til lampehuset



STYRINGSMULIGHEDER

- DALI
- Casambi trådløs styring
- Mobiltelefon eller Ipad
- Trådløs kommunikation armaturerne imellem. Én sensor kan kontrollere flere end 200 armaturer
- Gateway for styring fra anden lokation

