


HOBRO

LED DOWNLIGHT



Wattage:	20W, 25W, 30W, 35W
Lysstyrke:	2400, 3000, 3600, 4200 lumen
CCT:	2700K, 3000K, 4000K, 6000K
CRI:	>90
Lumen efficiency:	120 lm/W
Driver:	DALI, Casambi, on/off, Triac
Levetid:	L70B10 ved 50.000 timer

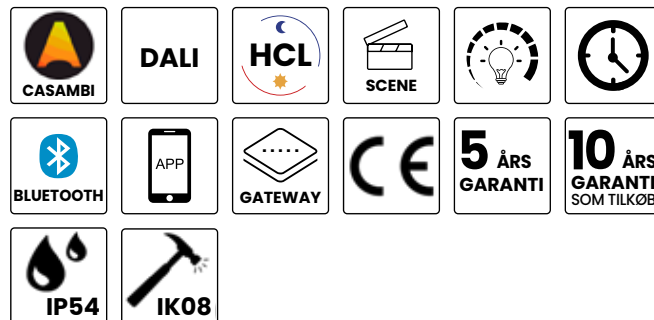


ultraline
PASSION FOR LIGHT

HOBRO

LED DOWNLIGHT

Model No.	Hobro
Spænding	220-240 V/AC
Frekvens	50Hz/60Hz
IP class	IP54
IK klasse	IK08
Effekt	20W, 25W, 30W, 35W
UGR (Unified Glare Rating)	<19
LED-driver	Isoleret
Dæmpbar	Ja
Color rendering index Ra	>90
Lysstrømeffektivitet	120 lm/W
Farvetemperatur	2700K, 3000K, 4000K, 6000K
Optik	Reflector eller diffuser
Kabinet	Aluminium og polycarbonat
Frontringe	Hvid
DALI eller Casambi	Ja, tilvalg på driver
Beam angle	60° / 120°
Levetid	L70B10 ved 50.000 timer
Dimensioner (ØxH)	150x85, 182x98, 230x116 mm
Arbejdstemperatur	-20/+40°C
Effektivitetsfaktor	0,8
Garantiperiode	5 år

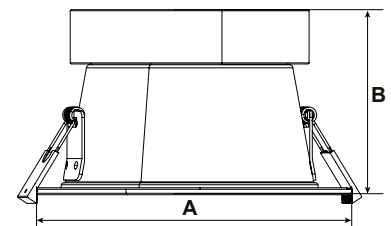

STYRINGSMULIGHEDER

- DALI
- Casambi trådløs styring
- Mobiltelefon eller Ipad
- Trådløs kommunikation armaturerne imellem. Én sensor kan kontrollere flere end 200 armaturer
- Gateway for styring fra anden lokation



POS



Stor energi-
besparelse



Lang
levetid



Trådløs
DALI/Casambi



5 års
garanti



Højt
lysudbytte